


PHILIPS

Lighting

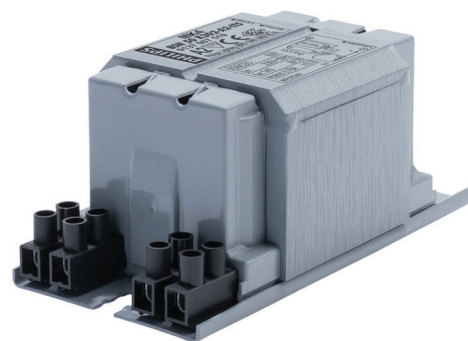

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Stabilizatoare de curent din cupru impregnate electromagnetic, pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON

Catalog de date

General Information

Cod aplica ie	K302-A2-ITS
Design	BC1-118
Tip lampă	SON/CDO
Număr de lămpi	1 bucată/unitate

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	230 V
Frecven ă de intrare	50 Hz
Factor de putere sarcină 100% (nom.)	0,85
Performan ă tensiune re ea (CA)	-8%~+6%
Siguran ă tensiune re ea (CA)	-10%~+10%
Curent de intrare cu corec ie PF	0,35 A
Curent de intrare fără corec ie PF	0,76 A
Factor de putere fără compensare PF (nom.)	0,35
Pierderi de putere (nom.)	8,3 W

Wiring

Lungime bandă cabluri	6,0 mm
Sec iune transversală cablu contact balast	2,5 mm ²
Tip conector	Screw

System characteristics

Condensator	10μF/250V
Putere nominală lampă-balast	50 W
Ignitor recomandat	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM

Temperature

T-Storage (max.)	130 °C
T-Storage (min.)	-30 °C
Bobinaj T (max.)	140 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Condi ii normale Delta-T	50 °C
--------------------------	-------

Approval and Application


Protec ie activă la temperatură	Yes
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC

Product Data

Cod complet produs	871869674078100
Nume comandă produs	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

EAN/UPC – Produs	8718696740781
Cod de comandă	74078100
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
Material SAP	913700751926
Greutate netă SAP (bucată)	1,260 kg

Cote

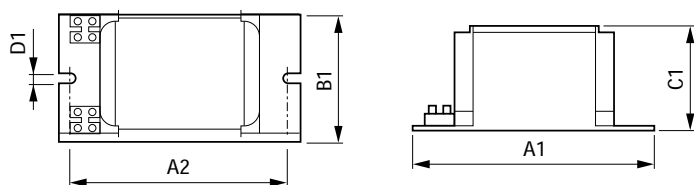

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

