



# Dynalite Relay Controllers

## DDRC1220FR-GL-V3

DDRC1220FR-GL - 12 channel controller supports switched loads - up to 20 A per channel, max. load of 180 A.

Soluții de iluminat eficiente energetic sofisticate, dar simple în același timp Fiind una dintre cele mai populare forme de control al iluminatului, dispozitivele cu relee și multifuncționale pot avea cel mai puternic impact în ceea ce privește gestionarea consumului de energie și controlul iluminatului. Disponibilă atât în configurația cu șină DIN, cât și cu cofret, această soluție Philips Dynalite permite o gamă largă de controlere cu relee, cu o varietate de numere și dimensiuni de circuit pentru a funcționa independent sau ca parte a unui sistem, ducând astfel la îndeplinire orice cerință de proiect. Fiecare dispozitiv poate memora peste 170 presetări, permițând apelul unui program complex de comutare de la mesaje de rețea unice. Deoarece scenariile presetate necesare sunt memorate în fiecare dispozitiv cu relee, procesul de demarare și mesajele de rețea sunt simplificate.


### Catalog de date

General Information	
Observații	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Product Data	
Cod complet produs	871869688795000
Nume comandă produs	DDRC1220FR-GL
EAN/UPC - Produs	8718696887950


Cod de comandă	88795000
Numărător SAP - Cantitate per pachet	1
Numărător SAP - Pachete per exterior	1
Material SAP	913703243009
Greutate netă SAP (bucată)	0,900 kg

# Dynalite Relay Controllers

## Cote

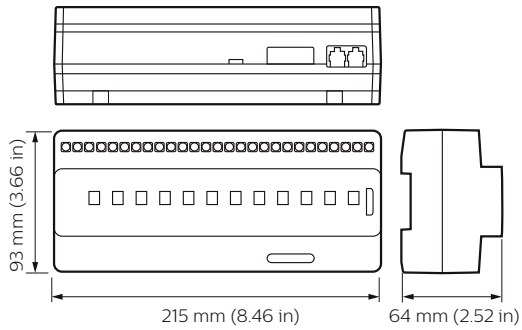

Dynalite Multipurpose Controllers

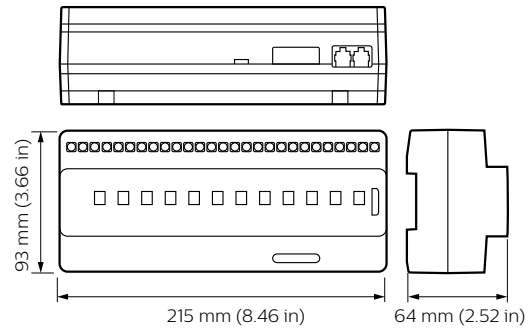

Dynalite Multipurpose Controllers

