



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


General information		Curent lampă (nom.)		0,360 A
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Controls and dimming		
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Cu reglarea intensității luminoase	Da	
Light technical		Mechanical and housing		
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]	Formă bec	T8 [26 mm (T8)]	
Flux luminos	2.400 lm	Approval and application		
Denumirea culorii	Alb incandescent	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,463	Consum de energie kWh/1000 h	31 kWh	
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,42	Număr de înregistrare EPREL	423.370	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	Product data		
Randament luminos (nominal) (nom.)	80 lm/W	Full EOC	871150063180040	
Indice de redare a culorilor (IRC)	82	Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	
Operating and electrical		Cod de comandă	63180040	
Consum de energie	30,2 W			

MASTER TL-D Super 80

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
Număr material (12NC)	927920582723
Numele complet al produsului	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25


EAN/UPC – Cutie	8711500631817
-----------------	---------------

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

Durată de viață

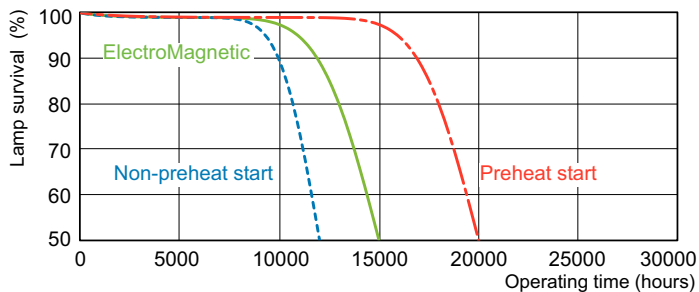

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

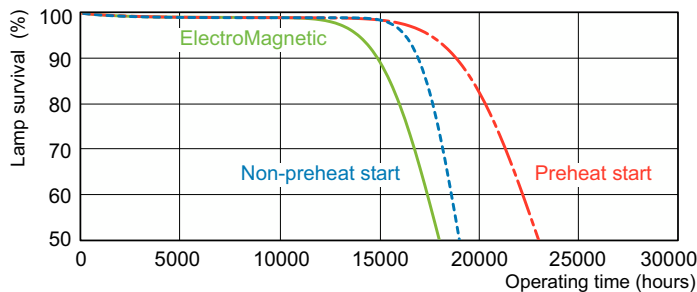

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25

