



# MASTER TL5 Eficiență Înaltă



## MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampa TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos și o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice și guvernamentale, școli, spitale și iluminatul interior al arenelor sportive.

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

General information		Operating and electrical	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]	Consum de energie	34,9 W
Caracteristici	na [Not Applicable]	Curent lampă (nom.)	0,175 A
Referință de măsurare a fluxului	Sphere		
Light technical		Controls and dimming	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Flux luminos	3.315 lm		
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Mechanical and housing	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38	Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Approval and application	
Randament luminos (nominal) (nom.)	94 lm/W	Clasă eficiență energetică	F
Indice de redare a culorilor (IRC)	80	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
		Consum de energie kWh/1000 h	35 kWh

# MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Număr de înregistrare EPREL	423.542
<b>Product data</b>	
Full EOC	871150061105555
Nume comandă produs	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40
Cod de comandă	61105555
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1


Numărător SAP – Pachete per exterior	40
Număr material (12NC)	927927084018
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40
EAN/UPC – Cutie	8711500634689

## Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

## Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

## Durată de viață

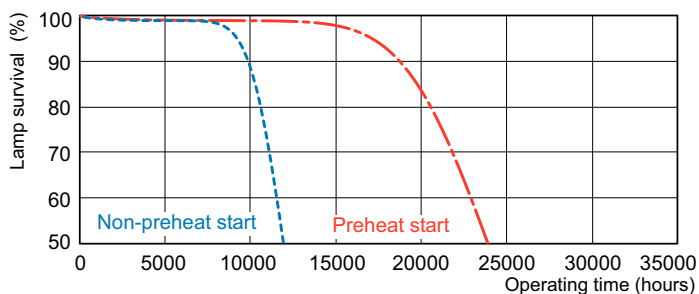

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

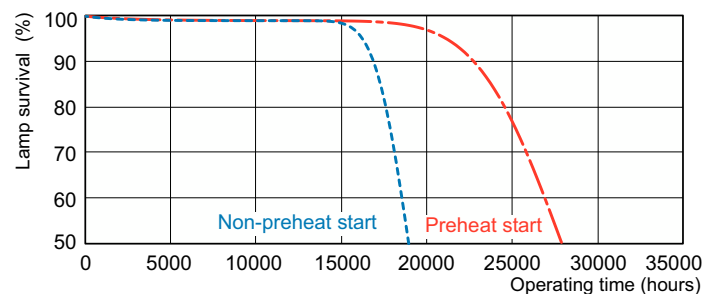

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

## MASTER TL5 Eficiență Înaltă

### Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40

