



Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

O soluție LED de înaltă performanță, tubul LED Master Value profesional este ideal pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8 care folosesc balast EM sau sunt conectate direct la rețeaua electrică. Acest produs asigură un efect de lumină uniformă pentru utilizarea în cadrul tuturor aplicațiilor de iluminat general, precum și eficiență energetică instantanee, ceea ce îl face o soluție ecologică.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	60000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X
	Sphere

Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	190 °
Flux luminos (nom.)	2900 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	141,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	20,5 W
Curent lămpă (max.)	97 mA
Curent lămpă (min.)	89 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,9
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
T-Ambient (max.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	65 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Master Value LEDtube T8

Mechanical and Housing

Finisaj bec	Mat
Material bec	Glass
Lungime produs	1500 mm
Formă bec	Tub, capăt dublu


Approval and Application

Energy Efficiency Class	D
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Conformitate RoHS Marcaj CE KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	21 kWh 403615

Product Data

Cod complet produs	871869964691200
Nume comandă produs	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8
EAN/UPC – Produs	8718699646912
Cod de comandă	64691200
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002021702
Greutate netă SAP (bucată)	0,270 kg



Cote

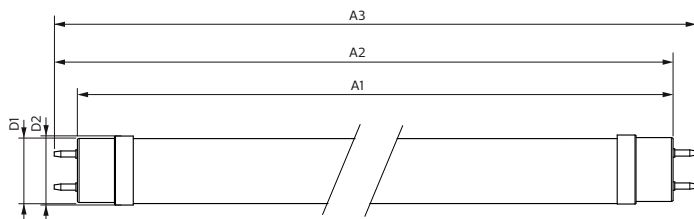

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V20.5-58W2900lm3000K G13

Date fotometrice



LEDtube 220-240V G13 5ft 2900lm 3000k

LEDtube 220-240V G13


Master Value LEDtube T8

Date fotometrice




LEDtube 220-240V G13 3000k


Durăta de viață

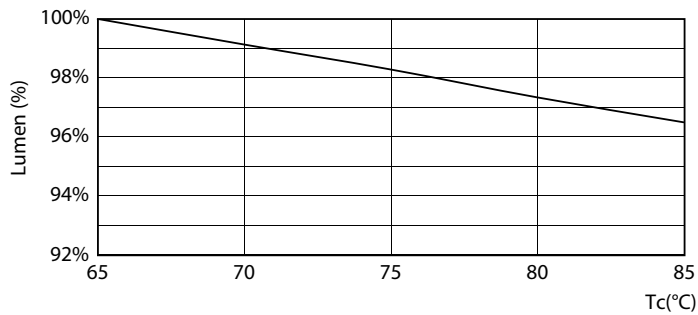


LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LumenVsTc-LMP

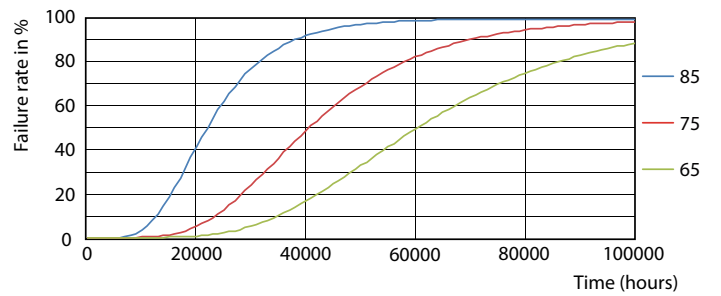

LEDtube MAS SLR 20,5W 60K FailureRate-LED

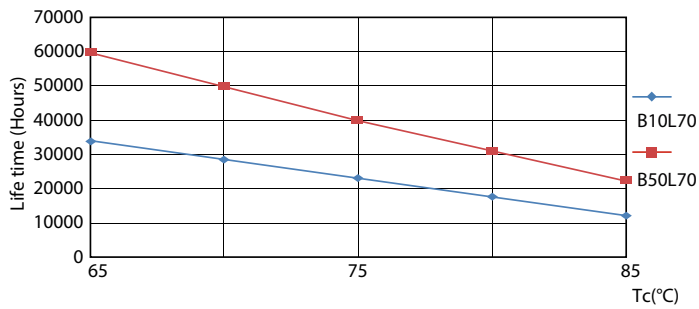

LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LifetimeVsTc-LED

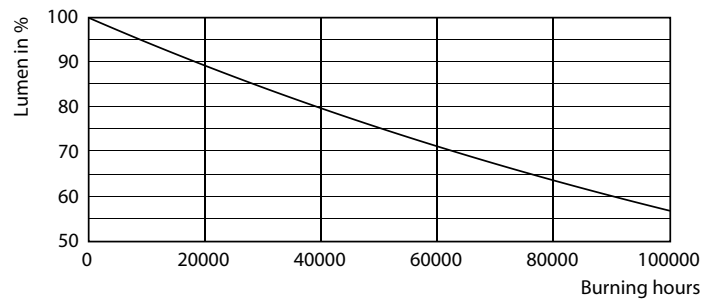

LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Durată de viață



LEDtube_60K

