



# MASTER PL-S cu 4 Pini

## MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S este o lampă fluorescentă eficientă, de putere mică, compactă, utilizată în mod tipic în scopuri decorative și de orientare. Tehnologia originală de punte inventată de Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficacitate mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Varianta cu 4 pini este proiectată pentru funcționare cu echipament electronic și este furnizată cu o bază de lampă de tip cuplare/decuplare.

### Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control de înaltă frecvență utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	2G7 [ 2G7]
Durată de viață până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)	13000 h
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal	98 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal	97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal	92 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal	30 %
Light Technical	
Cod culoare	840 [ CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)	250 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)	259 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K

## MASTER PL-S cu 4 Pini

Randament luminos (nominal) (nom.)	52 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	80
LLMF (Factor de meninere flux luminos lampă) 2.000 h nominal	95 %
LLMF (Factor de meninere flux luminos lampă) 4.000 h nominal	92 %
LLMF (Factor de meninere flux luminos lampă) 6.000 h nominal	90 %
LLMF (Factor de meninere flux luminos lampă) 8.000 h nominal	88 %
LLMF (Factor de meninere flux luminos lampă) 12.000 h nominal	86 %

### Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)	5,4 W
Curent lampă (nom.)	0,180 A

### Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)	28 °C
----------------------------------	-------

### Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

### Mechanical and Housing

Informații bază element fixare	4P
--------------------------------	----


### Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh

### Product Data

Cod complet produs	871150026054370
Nume comandă produs	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – Produs	8711500260543
Cod de comandă	26054370
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	50
Material SAP	927935484011
Greutate netă SAP (bucată)	20,000 g
Cod ILCOS	FSD-5/40/1B-E-2G7

## Cote





PL-S 5W/840/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	66 mm	83 mm	89,1 mm

# MASTER PL-S cu 4 Pini



## Date fotometrice

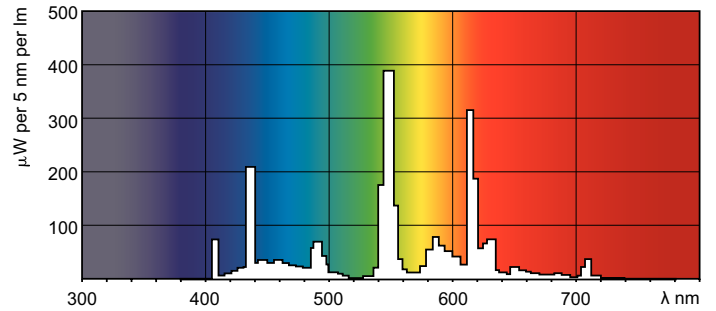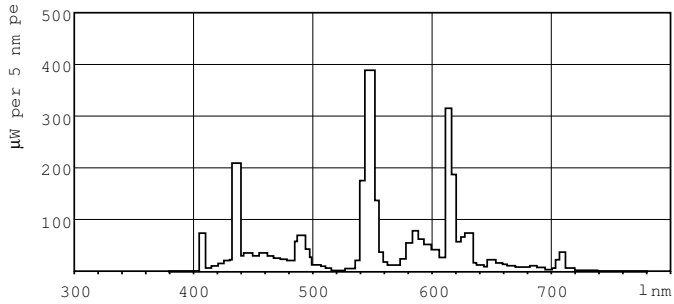

Culoare lumina /840

Culoare lumina /840

## Durată de viață

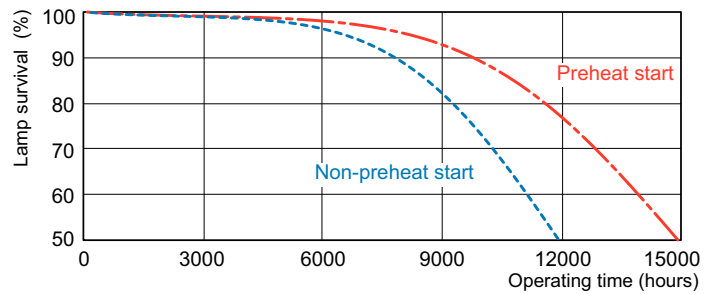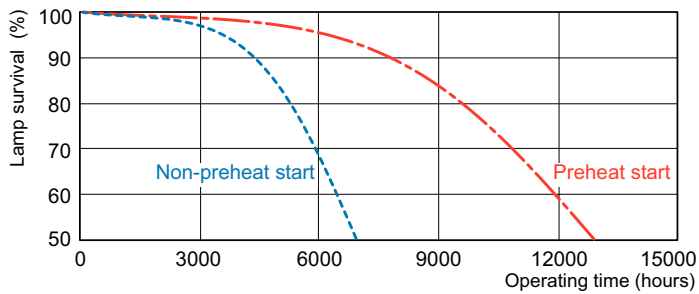

LDLE\_PLS4PLM\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLS4PLM\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLS4PLM\_0001-Lumen maintenance diagram

## MASTER PL-S cu 4 Pini

